


수평형 고온 흑연화로

품목 번호: GF-01

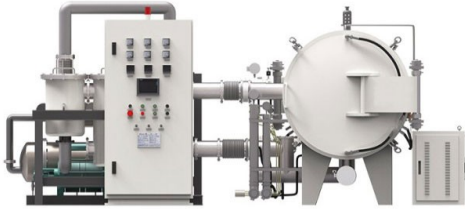

소개

수평 흑연화로: 이 유형의로는 가열 요소가 수평으로 배치되어 시료를 균일하게 가열하도록 설계되었습니다. 정밀한 온도 제어와 균일성이 필요한 크거나 부피가 큰 시료의 흑연화에 매우 적합합니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-01-40×40×120	GF-01-50×50×140	GF-01-55×55×160
용량(L)	192	350	484
정격온도(°C)	2800	2800	2800
제한 온도(°C)	3100	3100	3100
유효가열면적(mm)	400×400×1200	500×500×1400	550×550×1600
전력(KW)	200	350	450
주파수(HZ)	1500	1000	1000
온도 조절 방법	일본 Shima 전기 보온장치를 채택하십시오		
가열 방식	유도 가열		
진공 시스템	회전 날개 진공 펌프(고진공 요구 사항의 경우 루츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프가 필요함)		
소결분위기	N ₂ , Ar 및 기타 가스		
정격전원전압(V)	380		
정격 가열 전압(V)	750		
진공 한계(Pa)	100(진공냉각상태)		